



STRIKER Special STEP KIT PARTS LIST
 KAWASAKI ZX-6R '09~
 SS-AA2110B

No	パーツ名	数量	品番	税抜定価
1	ステッププレート L	1	SS-R9701463L	¥4,100
2	ステッププレート R	1	SS-R9701465R	¥4,600
3	オフセットプレート L	1	SS-R9710463L	¥4,300
4	オフセットプレート R	1	SS-R9710465R	¥4,300
5	ヒールガード L TYPE1	1	SS-R9703001L	¥2,200
6	ヒールガード R TYPE1	1	SS-R9703001R	¥2,200
7	ステップバー	2	SS-R97050000	¥2,800
8	チェンジペダル TYPE2	1	SS-R9706B02C	¥10,000
9	ブレーキペダル TYPE9	1	SS-R9706B09B	¥12,000
10	プッシュロッドピン TYPE6	1	SS-R00280006	¥1,200
11	ブレーキスイッチステー	1	SS-R06093810	¥580
12	スイッチスプリングフック	1	SS-R07090003	¥460
13	アルミカラーφ25*8.2*3 ブラック	1	SS-RB2508030	¥450
14	アルミカラーφ20*8.2*5 ブラック	2	SS-RB2008050	¥450
15	アルミカラーφ12*6.2*13	1	SS-RA1206130	¥300
16	アルミカラーφ12*6.2*8	1	SS-RA1206080	¥300
17	アルミカラーφ12*6.2*3 ブラック	1	SS-RB1206030	¥400
18	アルミカラーφ10*6.2*15	1	SS-RA1006150	¥300
19	キャップボルトM8*25 ブラック	2	SS-RCB08025B	¥100
20	キャップボルトM8*20 ブラック	2	SS-RCB08020B	¥100
21	キャップボルトM6*25 ブラック	1	SS-RCB06025B	¥100
22	サラボルトM8*20 SUS	4	SS-RSB08020S	¥200
23	ボタンボルトM6*30	1	SS-RBB06030U	¥100
24	ボタンボルトM6*30 ブラック	1	SS-RBB06030B	¥100
25	ボタンボルトM6*25 ブラック	1	SS-RBB06025B	¥100
26	ボタンボルトM6*10 ブラック	4	SS-RBB06010B	¥100
27	ボタンボルトM8*25 ブラック	1	SS-RBB08025B	¥100
28	サラボルトM8*25 ブラック	1	SS-RSB08025B	¥100
29	UナットM8 ブラック	1	SS-RUN08000B	¥100
30	UナットM6 R	2	SS-RUN060000	¥100
31	キャップボルトM8*55	2	SS-RCB08055U	¥100
32	ピロボール JAM6	1	SS-R00JAMR06	¥2,000
33	ピロボール JAF6	1	SS-R00JAFR06	¥2,000
34	フランジ付ボルトM6*20	1	SS-RFB06020D	¥100
35	ナットM6 R	2	SS-RNT060000	¥100
36	ナットM6 L	1	SS-RNT06000L	¥100
37	チェンジアーム TYPE1	1	SS-R00660001	¥4,300
38	シフトロッド (アルミ L=150mm)ブラック	1	SS-R00240150B	¥1,700
39	シフトロッド (スチール L=60mm)オス	1	SS-R0024M060	¥1,100
40	シフトロッド (スチール L=50mm)オス	1	SS-R0024M050	¥1,100
41	割りピン	1	SS-RWP20200U	¥100
42	ワッシャーM8	2	SS-RHW08000U	¥50

左右ペダル先端部(ラバー、シャフト部、固定用サラボルト)は「ペダルエンドセット」として販売しています。
 部品番号SS-R00060005(ブラック)、1個あたり税抜定価¥1200です。


ペダル軸を左右から挟みこむステンレス製の段付きカラーは「ペダルカラーSUSφ8」として販売しています。
 部品番号SS-R00060002、1個あたり税抜定価¥550です。

ZX-6R 09~

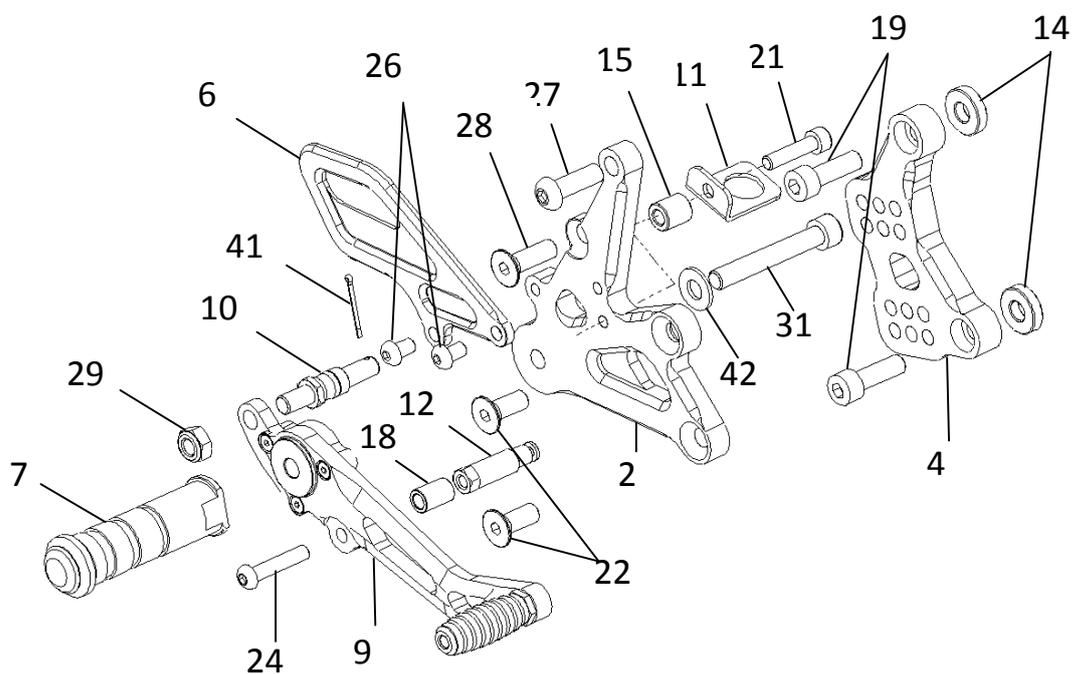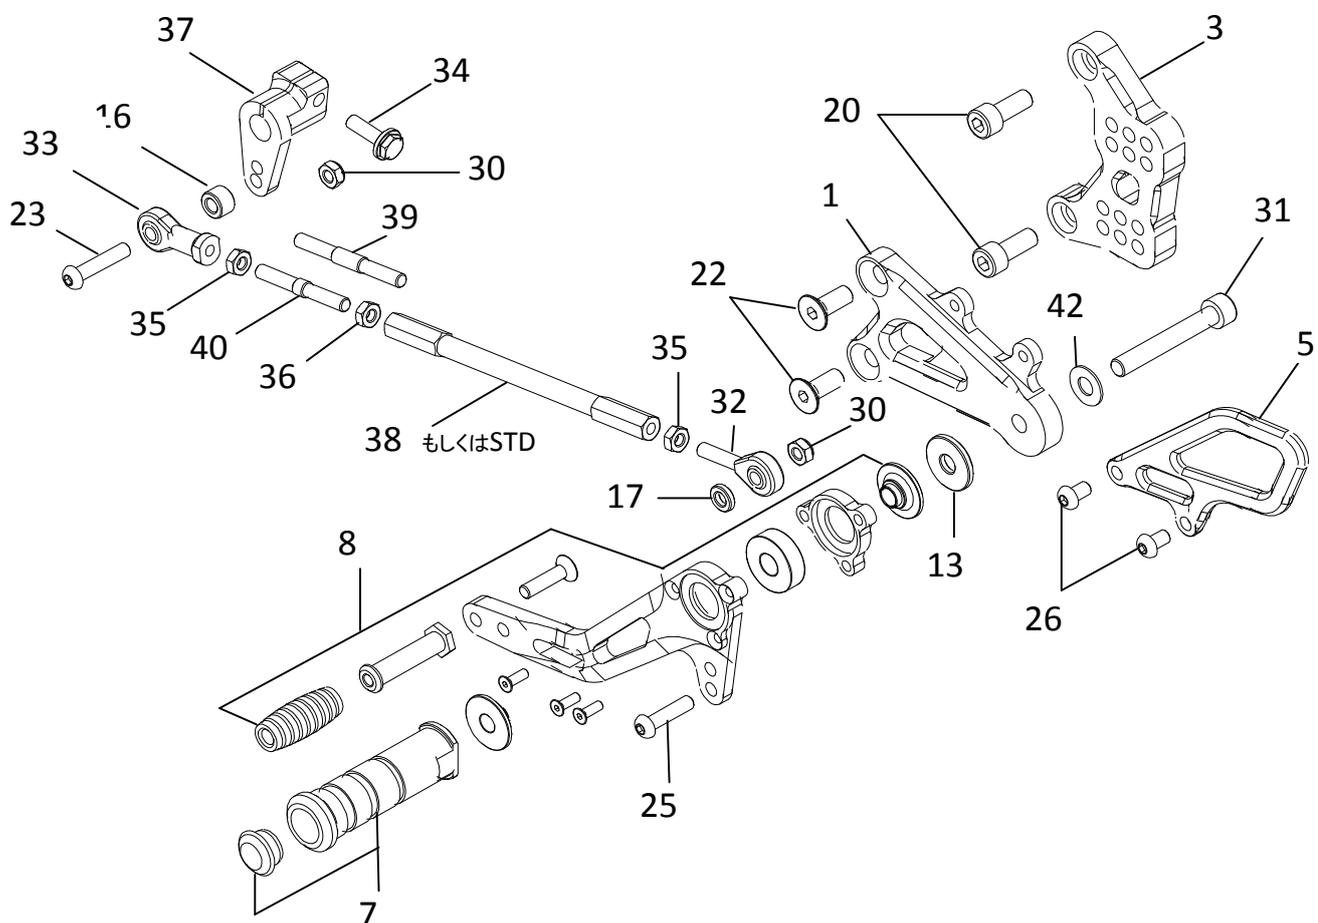

取り付け注意事項

・逆チェンジ変更の際の注意点

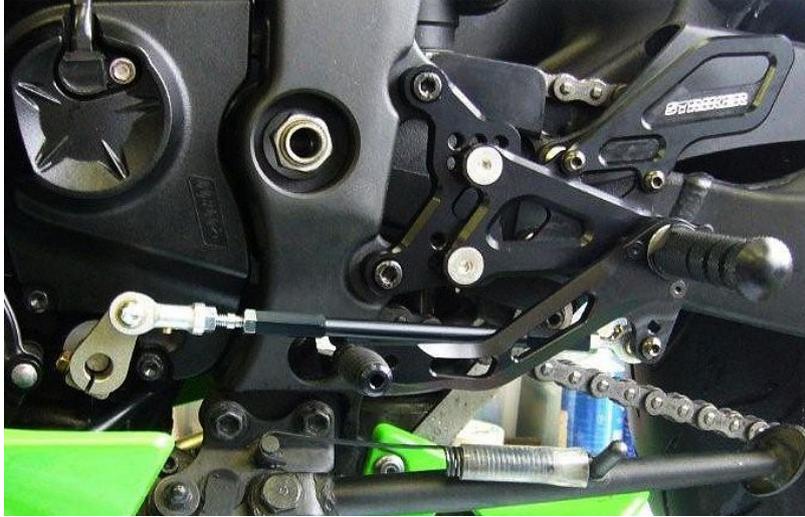

拡大図



逆シフトチェンジで使用される場合は、付属のチェンジアーム(No.37)を反転してお取り付けし、上記の画像を参考に各部の角度を合せながら作業を行って下さい。ひと山角度が変わると、エンジン側のウォーターポンプカバーとチェンジアームの締め付け部フランジボルト(No.34)が干渉しボルトの締付が出来ませんのでご注意ください。

・シフトロッドに関しまして。

ABS無し車両にお取り付けの場合、シフトロッド150mm(No38)は、選択されたポジションによっては、STDシフトロッド(L=160mm)を使用してください。

ABS車両にお取り付けの場合、付属のシフトロッド150mm(No38)にて調整願います。純正のシフトロッドは形状が異なる為ご使用頂けません。

・ABS車両注意点

ABS車両の場合、純正のシフトロッドの再使用が出来ない為、ポジションに制限が出る場合がございます。予めご了承下さい。