

STRIKER Special STEP KIT PARTS LIST

KAWASAKI '21~ ZX-10R/RR

SS-AA2166B



No.	パーツ名	数量	品番	定価(税抜)
1	ステッププレート L	1	SS-R970148GL	¥5,200
2	ステッププレート R	1	SS-R970148GR	¥5,200
3	オフセットプレート L	1	SS-R971048GL	¥6,000
4	オフセットプレート R	1	SS-R971048GR	¥6,800
5	ブレーキリンクプレートASSY	1	SS-R970648GA	¥6,000
6	ヒールガード L TYPE1	1	SS-R9703001L	¥2,200
7	ヒールガード R TYPE1	1	SS-R9703001R	¥2,200
8	チェンジペダル TYPE-E	1	SS-R9706B0EC	¥10,000
9	ブレーキペダル TYPE 3	1	SS-R9706B03B	¥10,000
10	ステップバー	2	SS-R97050000	¥2,800
11	ピロボール JAML6	1	SS-R00JAML06	¥2,000
12	ピロボール JAM8 R	1	SS-R00JAMR08	¥2,200
13	ピロボール JAF8	1	SS-R00JAFR08	¥2,200
14	スイッチステー PT-01-06 φ16	1	SS-R06093810	¥580
15	スイッチスプリング 42mm	1	SS-RBSS00042	¥450
16	シフトロッド130mm ブラック	1	SS-R00240130B	¥1,700
17	アルミカラー12×6.2×10	1	SS-RA1206100	¥300
18	アルミカラー14×8.2×7 ブラック	1	SS-RB1408070	¥400
19	アルミカラー16×8.2×3 ブラック	2	SS-RB1608030	¥650
20	アルミカラー16×8.2×17 ブラック	1	SS-RB1608170	¥650
21	アルミカラー25×8.2×4 ブラック	1	SS-RB2508040	¥450
22	ボタンボルト M6×10 ブラック	4	SS-RBB06010B	¥100
23	ボタンボルト M6×20 ブラック	1	SS-RBB06020B	¥100
24	ボタンボルト M8×20 ブラック	2	SS-RBB08020B	¥100
25	ボタンボルト M8×35 ブラック	2	SS-RBB08035B	¥100
26	ボタンボルト M8×45	1	SS-RBB08045U	¥100
27	キャップボルト M6×10	1	SS-RCB06010U	¥100
28	キャップボルト M6×25	1	SS-RCB06025U	¥100
29	キャップボルト M8×20 ブラック	4	SS-RCB08020B	¥100
30	サラボルト M8×20 ステンレス	4	SS-RSB08020S	¥200
31	サラボルト M8×50	1	SS-RSB08050U	¥100
32	サラボルト M8×55	1	SS-RSB08055U	¥100
33	低ナット M8	1	SS-RTN08000U	¥100
34	Uナット3種 M8 R ブラック	1	SS-RU308000B	¥100
35	Uナット M6 R ブラック	1	SS-RUN06000B	¥100
36	Uナット M8 ブラック	2	SS-RUN08000B	¥100
37	フランジ付Uナット M6	1	SS-RFU060000	¥100
38	マスターカップステー	1	SS-R06733610	¥1,200
39	割ピン 2×12	1	SS-RWP20120U	¥100

※リペアパーツをご注文の際は、見出し番号ではなく、『品番』にてご指定をお願い致します。

※数量は使用している数量、価格は数量1点に対しての単価となりますのでご注意ください。

※ペダルへ組み込み済みのパーツは別紙にてご案内しております。

KAWASAKI `21 ZX-10R/RR

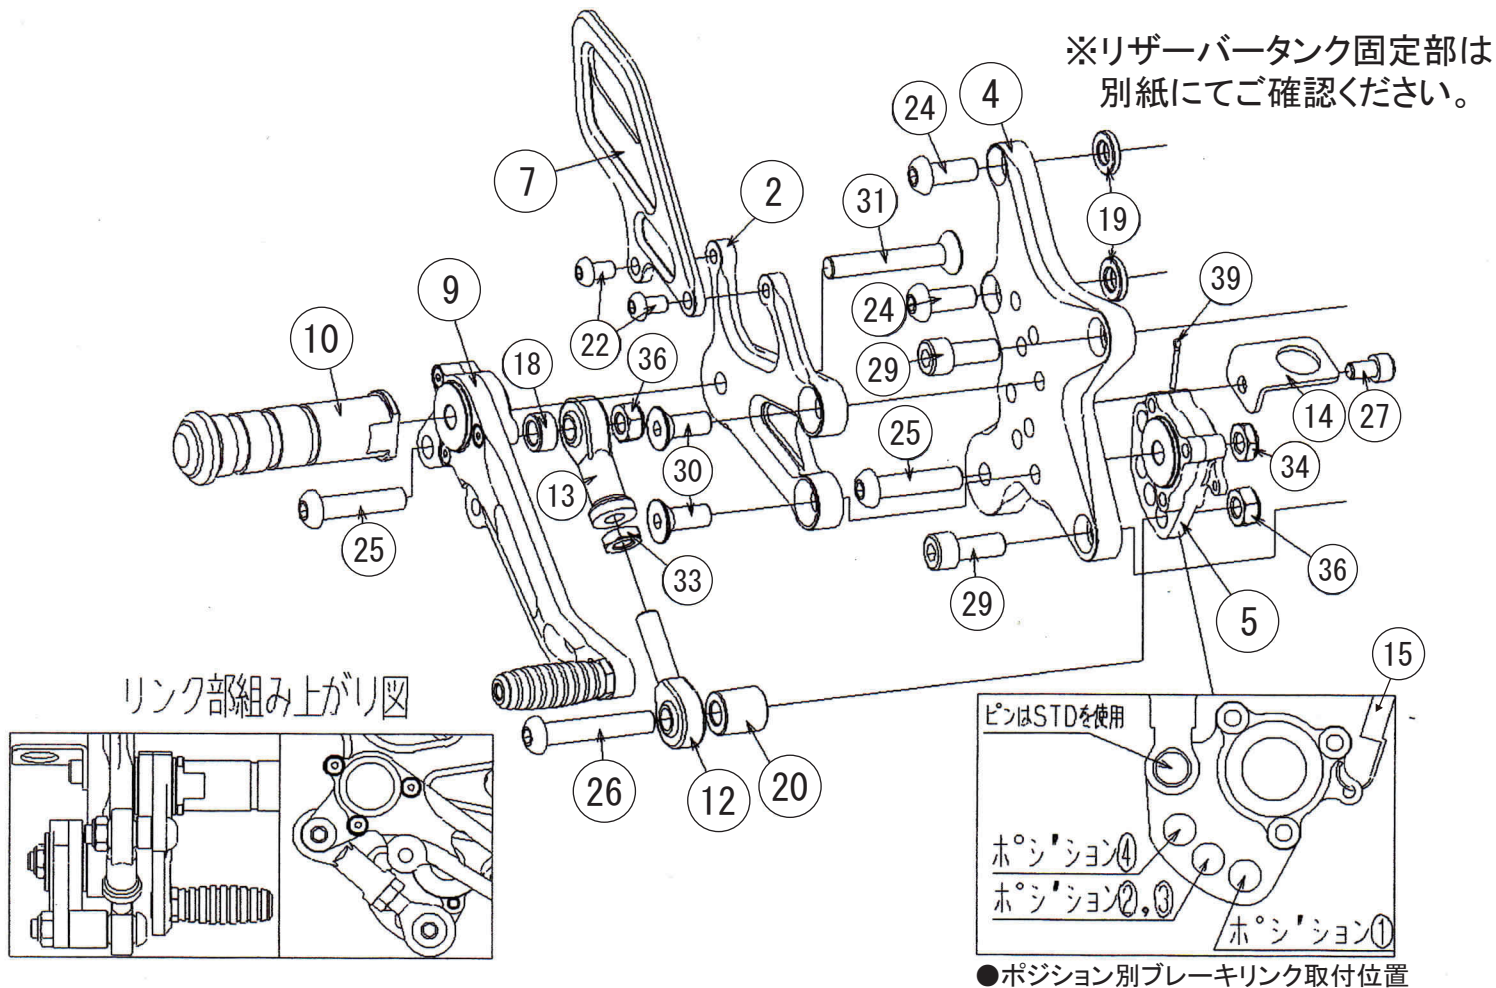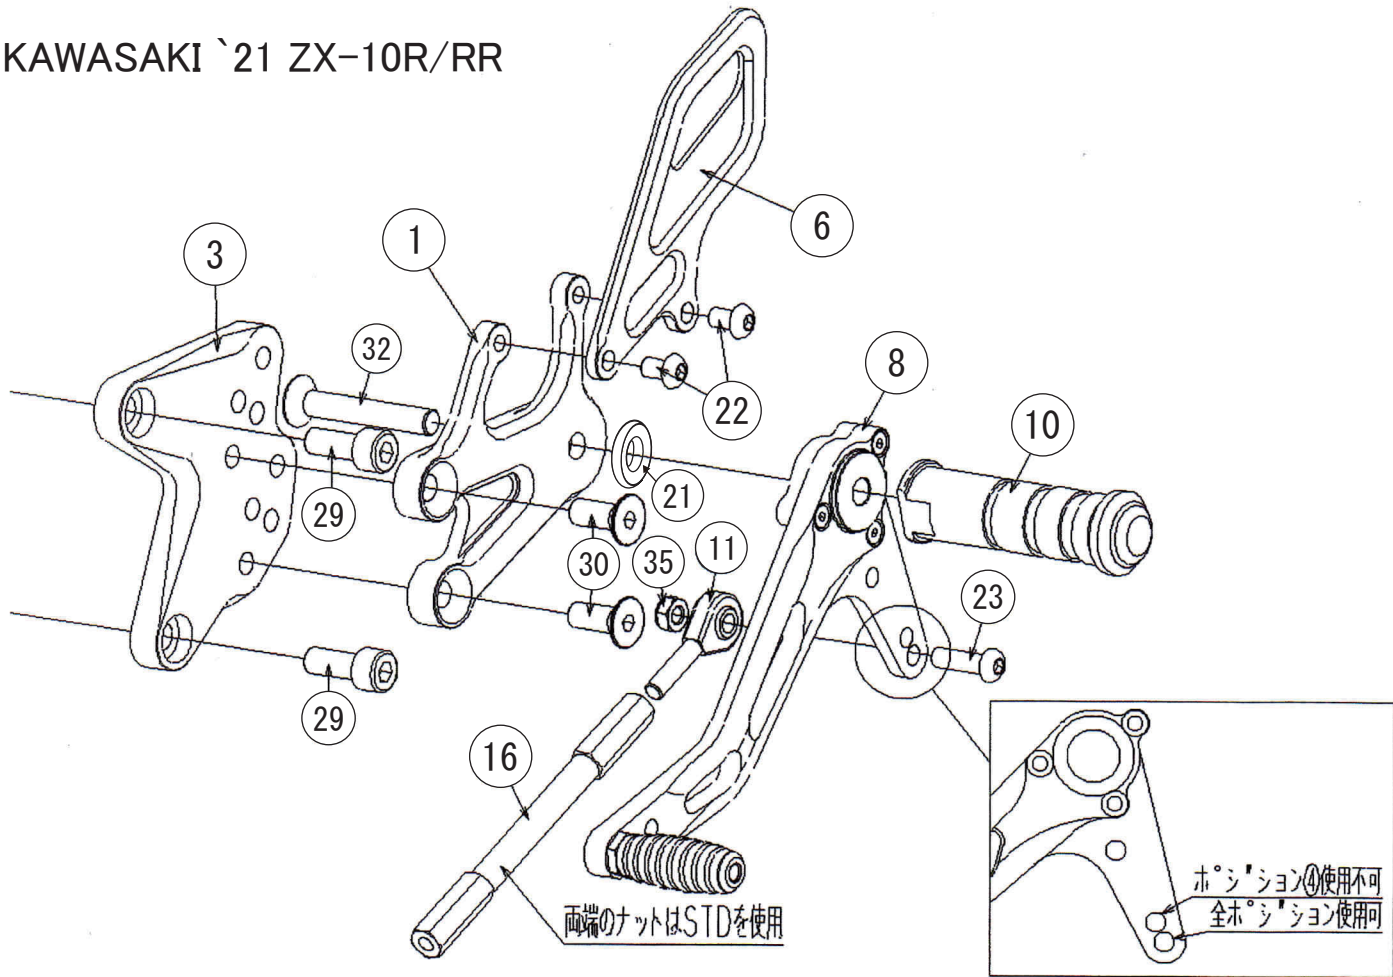

取り付け注意事項

●リザーバータンクの固定

※リザーバータンク固定ボルトは純正再使用
38番マスターカップステー、37番フランジナットM6
28番キャップボルトM6×25mm、17番アルミカラー
以上の上記パーツを使用し純正ブレーキライン固定部
へ取り付け。 ※タンクは標準とは逆向きに変更し
取り付け。 詳細は画像①を参照。



●ブレーキスイッチ取付&調整

取り付けの際は配線の取り回しを左側へ変更。
標準状態よりも調整ナットを緩める方向へ調整。 画像②参照

●ポジション変更をする際の注意

パーツリスト下段にある『ポジション別ブレーキリンク取付位置』の
図を参照しペダル位置とポジションの位置が合う様に設定。


●ブレーキペダル高さ調整時の注意

リンク部ピロボール(13番、12番)は安全の為、5山(回転)以上はネジが掛かった状態で使用して下さい。
上記の条件でペダル先端部の高さが合わない場合は、マスターシリンダー側にて高さを調整。

ブレーキペダル、チェンジペダル、ブレーキリンクASSYの組み込み済みパーツは下記を参照。

	リペアパーツ	数量	品番	税別定価
2	ペダルエンドセット ブラック (ペダルに組み付け済み)	2	SS-R00060005	¥1,200
3	ペダル段付きカラーSUS φ8 (ペダルに組み付け済み)	6	SS-R00060002	¥550
4	ペダルカバー ブラック (ペダルに組み付け済み)	3	SS-R00060C1B	¥2,000
5	ボールベアリング 6000ZZ (ペダルに組み付け済み)	3	SS-RBBRC0002	¥500
6	サラボルトM4×12mm ブラック (ペダルに組み付け済み)	9	SS-RSB04012B	¥100
7	ペダルエンドラバー(ゴムのみ)	2	SS-R00980001	¥300
8	サラボルト M6×25mm ユニクロ	2	SS-RSB06025U	¥100

ペダル 分解図

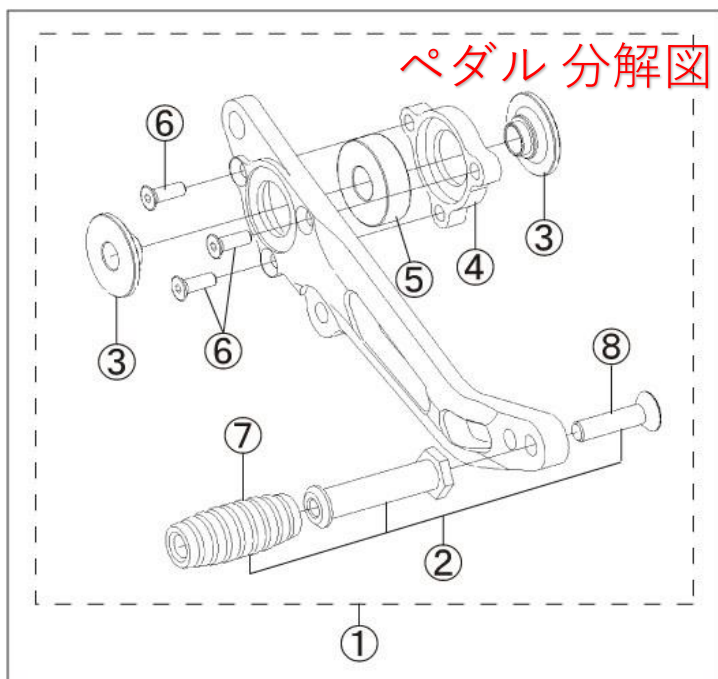

② ブレーキスイッチ部
11～13mm

